4" (10 cm.)

Ø 1/8"

22⁶/₈"(57,7 cm)

4" (10 cm.)

Ø 1/8"

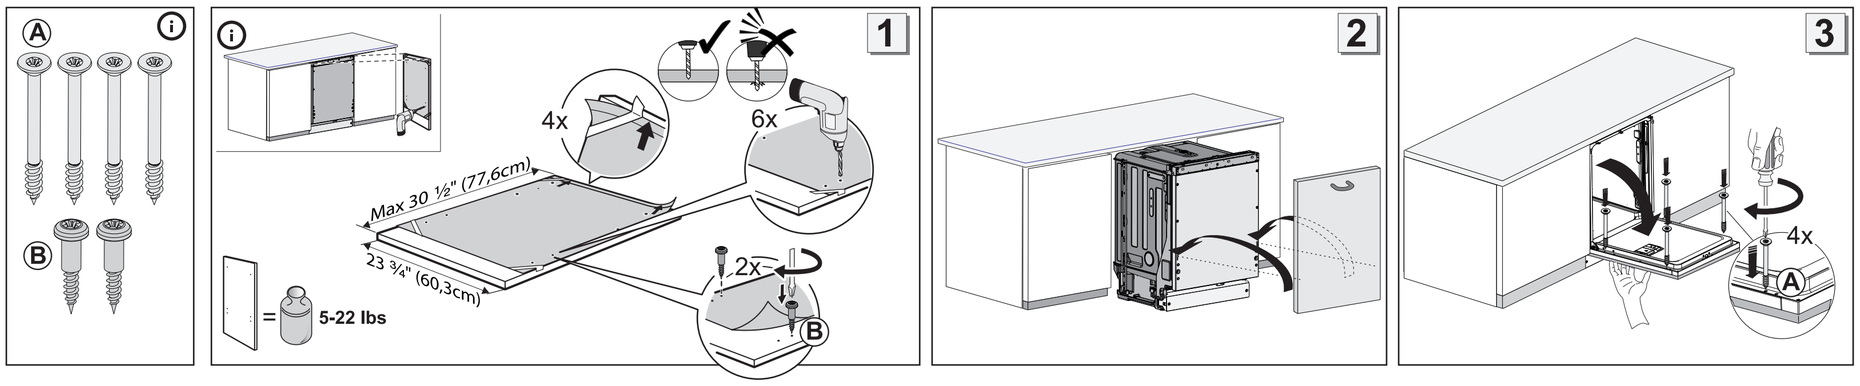

12³/₈"(31,3 cm)

21¹/₁₆"(53,6 cm)

23⁷/₈"(60,6 cm)

alternative holes for fixation

Ø 1/8"

Ø 1/8"

alternative holes for fixation

Ø 1/8"

Custom Wood Panel EN

⚠ WARNING

Weight

Keep children away from the front of the dishwasher so that they are not accidentally hit by the door during loading or unloading or if door should unexpectedly open. The weight of the door can cause injury.

⚠ CAUTION

Screws

To prevent the possibility of corrosion, use factory supplied screws for mounting the wood panel.

The EW24ID70QT can be installed with a fully integrated, buyer supplied,custom door panel.

The custom panel should be 1/2 to 3/4” (19mm) thick.

Items provided with the unit:

2x neck screws, used for the pre-fixation on the metal panel on the dishwasher

4 x 2” screws for mounting the custom wooden panel to the dishwasher.

INSTALLING THE CUSTOM PANEL

A custom panel should be installed before the unit is mounted in the cabinet.

- Fit the handle onto the panel according to the manufacturer’s instructions.

  NOTE: A handle should be used rather than a knob. A knob does not provide enough grip)

  All handle attachment screws must be flush/recessed below panel surface (Handle not include).

- Pilot drill 6 holes in the back of the panel using this paper template as a drilling template or alternatively by following the dimensions to measure the hole positions
- The two neck screws go into the back of the panel as indicated.
- Hook the neck screws into the keyhole openings of the metal panel on the dishwasher door.
- Open the door and use the four screws supplied to secure the panel to the door.

NOTE: The door panel cannot exceed 22 pounds in weight and 30 ½ “(77,6 cm) in length.

Panneau en bois sur mesure FR

⚠ AVERTISSEMENT

Poids

Éloignez les enfants de la façade avant du lave-vaisselle de façon à ce que la porte ne les heurte pas lors du chargement ou du déchargement de l’appareil ou en cas d’ouverture inopinée. Le poids de la porte peut causer des blessures.

⚠ ATTENTION

Vis

Afin d’eviter les phénomènes de corrosion, utilisez les vis fournies pour monter le panneau en bois.

Le modèle EW24ID70QT peut être installé avec un panneau de porte sur mesure entièrement intégré fourni par l’acheteur.

Le panneau sur mesure doit faire 1/2 a 3/4 po. (19mm) d’épaisseur.

Pièces fournies avec l’appareil:

2 vis à utiliser pour prèfixer le panneau en mètal au lave-vaisselle

4 vis de 2 po. pour fixer le panneau en bois sur mesure au lave-vaisselle

INSTALLATION DU PANNEAU SUR MESURE

Il est recommandé d’installer un panneau sur mesure avant de placer l’appareil dans l’emplacement prévu à cet effet.

- Installez la poignée sur le panneau conformément aux instructions du fabricant.

  REMARQUE: Il est préférable d’utiliser une poignée plutôt qu’un bouton. Un bouton ne fournit pas une adhérence suffisante)

  Toutes les vis de fixation de la poignée doivent être dans l’alignement/encastrèes sous la surface du panneau (poignée non incluse).

- Percez 6 trous avec un foret pilote à l’arrière du panneau en vous aidant du gabarit ou suivez les dimensions pour mesurer la position des trous.
- Les deux vis sont prévues pour l’arrière du panneau comme indiqué.
- Fixes les vis dans les trous du panneau en métal sur la pour du lave-vaisselle.
- Ouvrez la porte et utilisez les quatre vis fournies pour fixer le panneau à la porte

REMARQUE: Le panneau de porte ne doit pas peser plus de 22 livres et dépasser 30 ½

Panel de madera a medida ES

⚠ ADVERTENCIA

Peso

Mantenga a los niños a alejados del frente del lavavajillas,de manera que no los golpee accidentalmente la puerta al cargarlo o descargarlo o si la puerta se abre inespradamenmte. El peso de la puerta podria causar lesiones.

⚠ PRECAUCIÓN

Tornillo

Para evitar la posibilidad de corrosión, utilice los tornillos proporcionados de fábrica para montar el panel de madera.

El EW24ID70QT se puede instalar con un panel para puerta hecho e medida, completamente integrado, proporcionado por el comprador.

El panel a medida debe tener entre 1/2 y 3/4” (19mm)

Elementos proporcionados con la unidad:

2 tornillos de fijación,usados para la fijación previa en el panel de metal del lavavajillas

4 tornillos de 2” para montar el panel de madera a medida al lavavajillas.

INSTALACIÓN DEL PANEL A MEDIDA

Se debe instalar un panel a medida antes de montar la unidad en el mueble.

- Instale la manija sobre el panel según las instrucciones del fabricante.

  NOTA: Es preferible usar una manija en lugar de un picaporte. Los picaportes no brindan suficiente agarre

  Todos los tornillos que se usan para instalar la manija deben estar al ras de la superficie del panel, o a nivel más bajo de la superficie (manija no incluida).

- Taladre 6 agujeros en la parte trasera del panel utilizando esta plantilla de papel como plantilla para taladrar, o siguiendo las dimensiones para medir las posiciones de los agujeros.
- Los dos tornillos de fijación van en lla parte trasera del panel, como se indica.
- Enganche los tornillos de fijación en las aberturas con forma de cerradura del panel de metal que hay en la puerta del lavavajillas.
- Abra la puerta y use los cuatro tornillos que se proporcionan para asegurar el panel a la puerta

NOTA: El panel de la puerta no puede exceder las 22 libras de peso y los 30 ½" (77,6 cm) de largo

Ø 1/8"

Ø 1/8"

22¹/₄"(56,5 cm)

Cd. 808936630